


TOVÁRNÍ RESET


Ve spodní části elektronického ovladače (obr. 2) je otvor, kterým musíte stisknout a podržet resetovací tlačítko (minimálně 10 s), dokud nezačnou blikat dvě LED - zelená. Elektronické ovládání bylo resetováno na tovární nastavení. Všechna nastavení místní sítě WiFi a nastavení časovače byla odstraněna, zařízení přejde do pohotovostního režimu. Nyní je připraveno k připojení k jiné místní síti WiFi nebo k práci ve vlastní síti.

OBRÁZEK 1

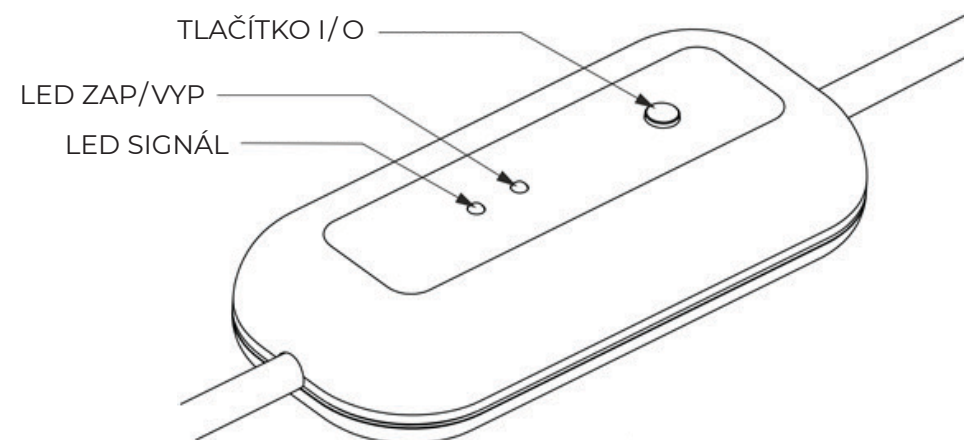

OBRÁZEK 2

TLAČÍTKO RESET

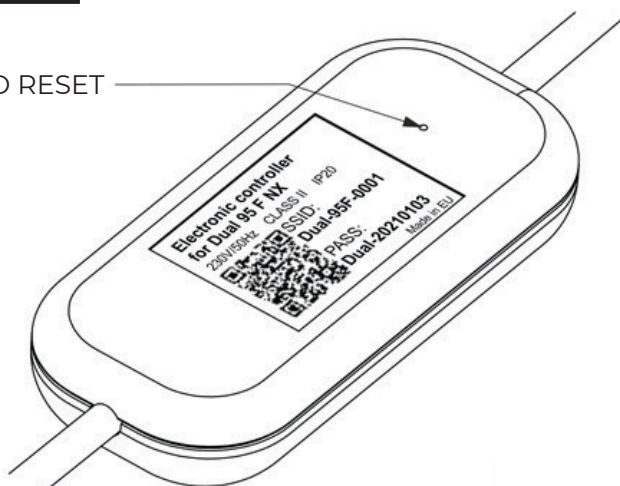

Výrobek splňuje požadavky směrnice UE 93/42/EEC Class I, Regulation 12


www.al-pro.cz

Al-Profil s.r.o.
Zastoupení ČR, SR
Tel.: +420 724 002 006
info@al-pro.cz

Inelektra sp. z o. o.
Szeroka 10/12, 87-100 Toruń
Łukasz Mikołajczyk
M: +48 535 075 760
l.mikolajczyk@inelektra.com



APLIKACE Lumeelamp App

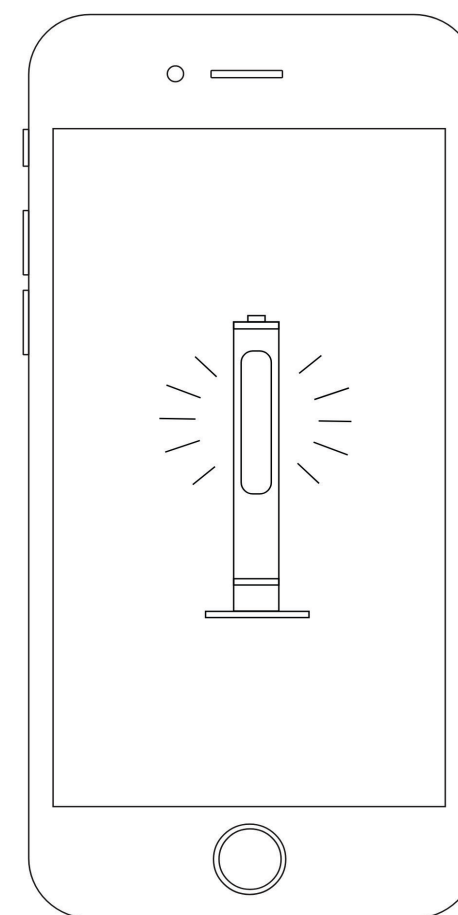

APLIKACE UMOŽŇUJE DÁLKOVĚ OVLÁDAT A ŘÍDIT PROVOZ LUMEELAMP STERILIZER DUAL 36F NX A LUMEE-LAMP STERILIZER DUAL 95F NX. SPECIÁLNĚ MODERNÍ NAVRŽENÝ ELEKTRONICKÝ OVLADAČ WIFI /ROUTER/ UMOŽŇUJE OVLÁDAT A MONITOROVAT PROVOZ ZAŘÍZENÍ A SLEDOVAT SPOTŘEBU UV-C VÝBOJKY.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POPIS PROVOZU APLIKACE

FUNKCE:

APLIKACE LUMEELAMP JE K DISPOZICI KE STAŽENÍ ZDARMA Z APPLESTORE A GOOGLEPLAY.

HLAVNÍ FUNKCE:

- dálkové zapnutí a vypnutí zařízení,
- automatické nastavení zpoždění aktivace zařízení a doby jeho provozu (časovač),
- kontrola celkové pracovní doby výbojky a informace o nutnosti jeho výměny za novou,
- možnost současného ovládání více zařízení Lumeelamp NX.

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ / PŘIPOJENÍ K SÍTI WIFI

Po zapnutí napájení (230 V/50 Hz) je elektronický ovladač připraven k provozu. Po několika sekundách se rozsvítí dvě LED:

VYPNUTÝ / STANDBY REŽIM	
LED ZAP/VYP	ČERVENÁ BARVA
LED SYG	ZELENÁ BARVA

Nyní se můžeme začít připojovat k aplikaci. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Lumeelamp z AppStore nebo GooglePlay a začněte se připojovat k našemu zařízení. QR CODE (přihlašovací jméno, heslo) je umístěn na elektronickém vypínači (z bezpečnostních důvodů je jeho kopie součástí záručního listu). Aplikace je navržena intuitivně a nevyžaduje žádné speciální pokyny, postupujte podle jednotlivých obrazovek.

Poznámka: Můžeme se zařízením komunikovat dvěma způsoby, připojením aplikace přímo k elektronickému vypínači (vlastní WiFi síť) nebo připojením k místní (domácí, kancelářské) WiFi síti.

Doporučujeme připojení k místní Wifi síti, což zajišťuje větší univerzálnost a pohodlí při používání. Pamatujte, že pokud změníte místní síť (změníte vypínač WiFi nebo změníte místo použití Lumeelamp Sterilizer Dual), měli byste obnovit tovární nastavení a restartovat proces připojení aplikace k místní. (domácí, kancelář) WiFi síť.

REŽIM ZAPNUTO	
STISKNĚTE TLAČÍTKO I/O NA ELEKTRONICKÉM OVLADAČI NEBO ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ V APLIKACI	
LED ZAP/VYP	ZELENÁ BARVA
LED SYG	ZELENÁ BARVA

ČASOVAČ - NASTAVENÍ DOBY PROVOZU ZAŘÍZENÍ

TATO FUNKCE JE K DISPOZICI POUZE NA ÚROVNI APLIKACE.

- dobu zpoždění zapnutí zařízení lze naprogramovat v rozsahu od nuly (zapnutí bez zpoždění) až 12 hodin,
- doba provozu zařízení může být naprogramována od 15 minut do 12 hodin.

ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR	
ZAŘÍZENÍ JE VYPNUTÉ, HODINY SE ODPOČÍTÁVAJÍ A ZAPNOU	
LED ZAP/VYP	BLIKÁ ČERVENÁ BARVA
LED SYG	ZELENÁ BARVA
ZAŘÍZENÍ JE ZAPNUTO, HODINY SE ODPOČÍTÁVAJÍ A VYPNOU	
LED ZAP/VYP	BLIKÁ ZELENÁ BARVA
LED SYG	ZELENÁ BARVA

VÝBOJKA - ČAS CHODU, RESET

Výbojka - jeho stav opotřebení je nejdůležitější pro správný a efektivní provoz zařízení, proto sledujeme počet pracovních hodin a informujeme o nutnosti jeho výměny.

APLIKACE

Zařízení je z výroby naprogramováno na 8 000 provozních hodin výbojky. Aplikace informuje o aktuálním procentu jeho spotřeby. Po překročení této doby aplikace zobrazí červenou lištu informující o stavu výbojky. Měla by být okamžitě vyměněna. Po výměně nezapomeňte provést reset nastavené aplikace. Můžeme také, pokud je použita jiná výbojka, nastavit novou dobu provozu v souladu s doporučeními výrobce výbojky.

STEROWNIK ELEKTRONICZNY

LED SYG	ZELENÁ BARVA	SPOTŘEBA VÝBOJKY V RÁMCI LIMITNÍ SADY V APLIKACI A DOPORUČENÍ OD VÝROBCE
LED SYG	PEVNÁ ČERVENÁ BARVA	VYMĚŇTE VÝBOJKU ZA NOVOU, JE POTŘEBNÉ NASTAVENÍ PROVOZNÍHO ČASU
LED SYG	BLIKÁ ČERVENÁ BARVA	OKAMŽITĚ VYMĚŇTE VÝBOJKU, PŘEKROČIL SE PROVOZNÍ ČASOVÝ LIMIT

RESETOVÁNÍ DOBY CHODU VÝBOJKY BEZ APLIKACE

- Stiskněte a podržte tlačítko I/O (minimálně 10 s), dokud nezačnou blikat dvě LED,
- Když LED diody blikají, uvolněte tlačítko I/O a poté jej znovu krátce stiskněte (minimum 5krát), dokud se obě LED nerozsvítí zeleně (přibližně 3 s).

Provozní doba výbojky je nastavena na nulu a elektronický ovladač je nastaven na VYPNUTO / POHOTOVOSTNÍ REŽIM. V případě, že resetovací procedura selže, opakujte to znovu!

POZOR: NULOVÝ ČAS VÝBOJKY BY MĚL BÝT VYNULOVÁN POUZE PO VÝMĚNĚ ORIGINÁLNÍ VÝBOJKY DODÁVANOU PRODEJCEM!